

油圧 ハンドシリンドー

KJ 型
Hand Cylinder

自由自在の多目的プレス機
用途に合わせて様々な場面での利用が可能です



集成ビームフレーム


【本機の特長】

●手軽な操作性（ワンタッチ取り付け）

シリンドーの背面にピンとボルトが付いており、テーブルやフレームの穴にピンを差し込み、クイックナットで固定※します。
用途に合わせて自在に取り付けができ、シリンドーや受け盤の位置変えも容易に行えます。

●様々な用途に対応

幅はぎ・枠組み・箱組み・湾曲集成など、様々な場面での利用が可能です。
また、目的に応じてオプションパーツも製作いたします。

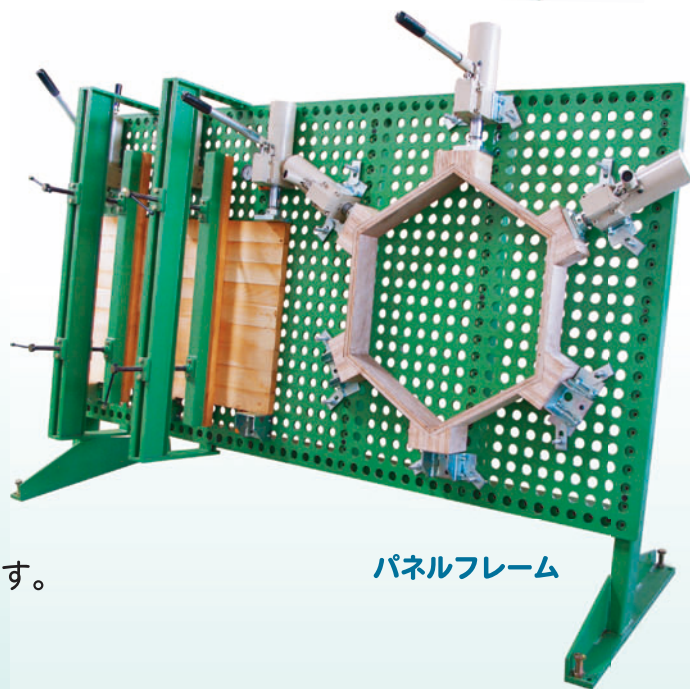

パネルフレーム

※固定方法は複数あります



小林機械工業株式会社

工具のような手軽な感覚で様々な用途に活用可能 あなたのアイデア次第で用途が広がります

KJ 型

Hand Cylinder

■ フレームの選択

集成ビームフレーム … 主に幅はぎ作業に適しています。

また、ビームは可動式なので、必要に応じて移動や増設が簡単にできます。

パネルフレーム … 1面に開いている穴にタテ・ヨコ・ナナメ方向でシリンダーの取り付けが可能です。

また、オプションパーツの使用により作業の幅が広がります。

集成ビームフレーム	
項目	仕様
圧盤間最大開き寸法	1100mm / 1300mm
取り付け穴ピッチ	50mm
接着可能長さ	シリンダー本数による

※ビーム固定タイプも可能です。特殊サイズも対応可能です。

パネルフレーム	
項目	仕様
圧盤寸法	1220mm × 2440mm
圧盤間最大開き寸法	920mm × 2250mm
取り付け穴ピッチ	50mm

※特殊サイズも対応可能です。

■ ハンドシリンダーの選択



シリンダータイプ	
項目	仕様
加圧力	最大 2000 kg
シリンダーストローク	100mm

※要外部油圧ユニット



ジャッキタイプ	
項目	仕様
加圧力	最大 1500 kg
シリンダーストローク	100mm

※加圧盤動作量 5mm / 1ストローク

■ クイックナット

ハンドシリンダーの取り付け、取り外しの際には特別な工具は必要ありません。

クイックナットにより手作業で脱着ができます。(※クイックナット以外の取付方法もあります)



■ パーツの組み合わせ

ご使用の目的に合わせて、必要なオプションパーツを組み合わせで多用途にお使いいただけます。

【オプションパーツ】

- ・圧力指示ゲージ
- ・側圧装置（跳ね防止装置）
- ・直角受け盤
- ・通し受け盤
- ・箱物組立用アタッチメント
- ・当て定規
- ・自由角度受け盤
- ・キャスター付きフレーム

※その他ご要望に応じて各種製作いたします。

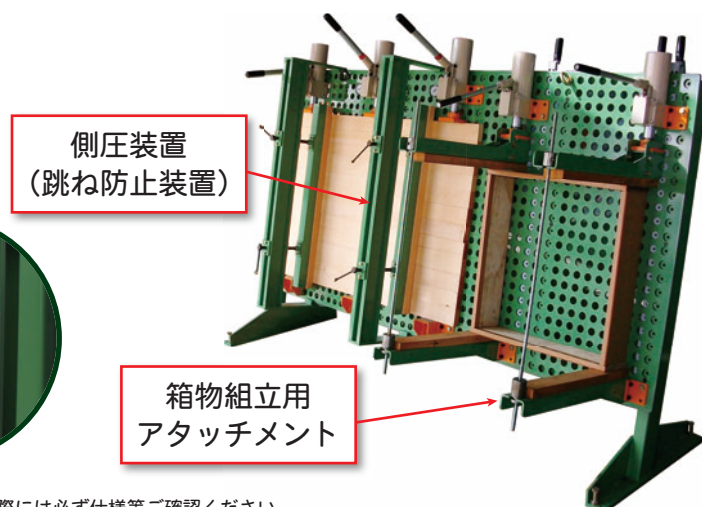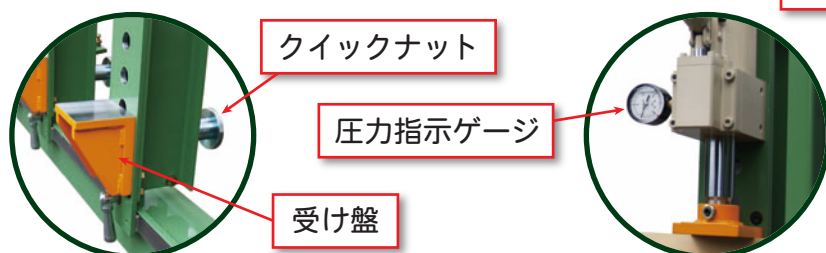

※仕様や画面構成及びデザイン等は機能改良等の為、変更する場合がございます。お求めの際には必ず仕様等ご確認ください。



小林機械工業株式会社

〒411-0822 静岡県三島市松本60番地
TEL: 055-977-3611 (代表) FAX: 055-977-2307
E-mail: koba-kk@ab.thn.ne.jp
HP: www.koba-kk-main.co.jp