

オープン式 万能ホットプレス KU-HPO型

集成材の多品種少量生産に最適の機種です

- オープン型の採用で、ワークの脱着差し替えが容易です。
- 長尺化粧材の、継続送り貼りが容易です。
- 巾の広いカウンター等の、縁材貼りも上部熱盤のロングストロークを利用して簡単にできます。(最大巾 600mm迄)
- 治具の利用で、各種形状のR面材等の接着ができます。
- 上部熱盤のロングストロークを利用して多品種少量の集成材生産が能率よくできます。

本機の優れた標準装置

デジタル式圧力設定装置

デジスイッチで圧力設定ができ、加圧中はデジタル表示されます。

弱圧調節装置

上部加圧盤等の重量が製品の過圧にならぬ様自重を除去する機能が装備してあります。

短尺材対応装置


製品の長さに合わせて加圧シリンダーの本数を選択できます。

安全装置

加圧盤の下降スイッチは、安全の為両手同時押えて下降させ、上昇はタイマーと手動の兼用式です。

ヒータータイマー

カレンダータイマーで、1週間の作業に合せ、ヒーター電源のON OFFと温度の設定保持ができます。

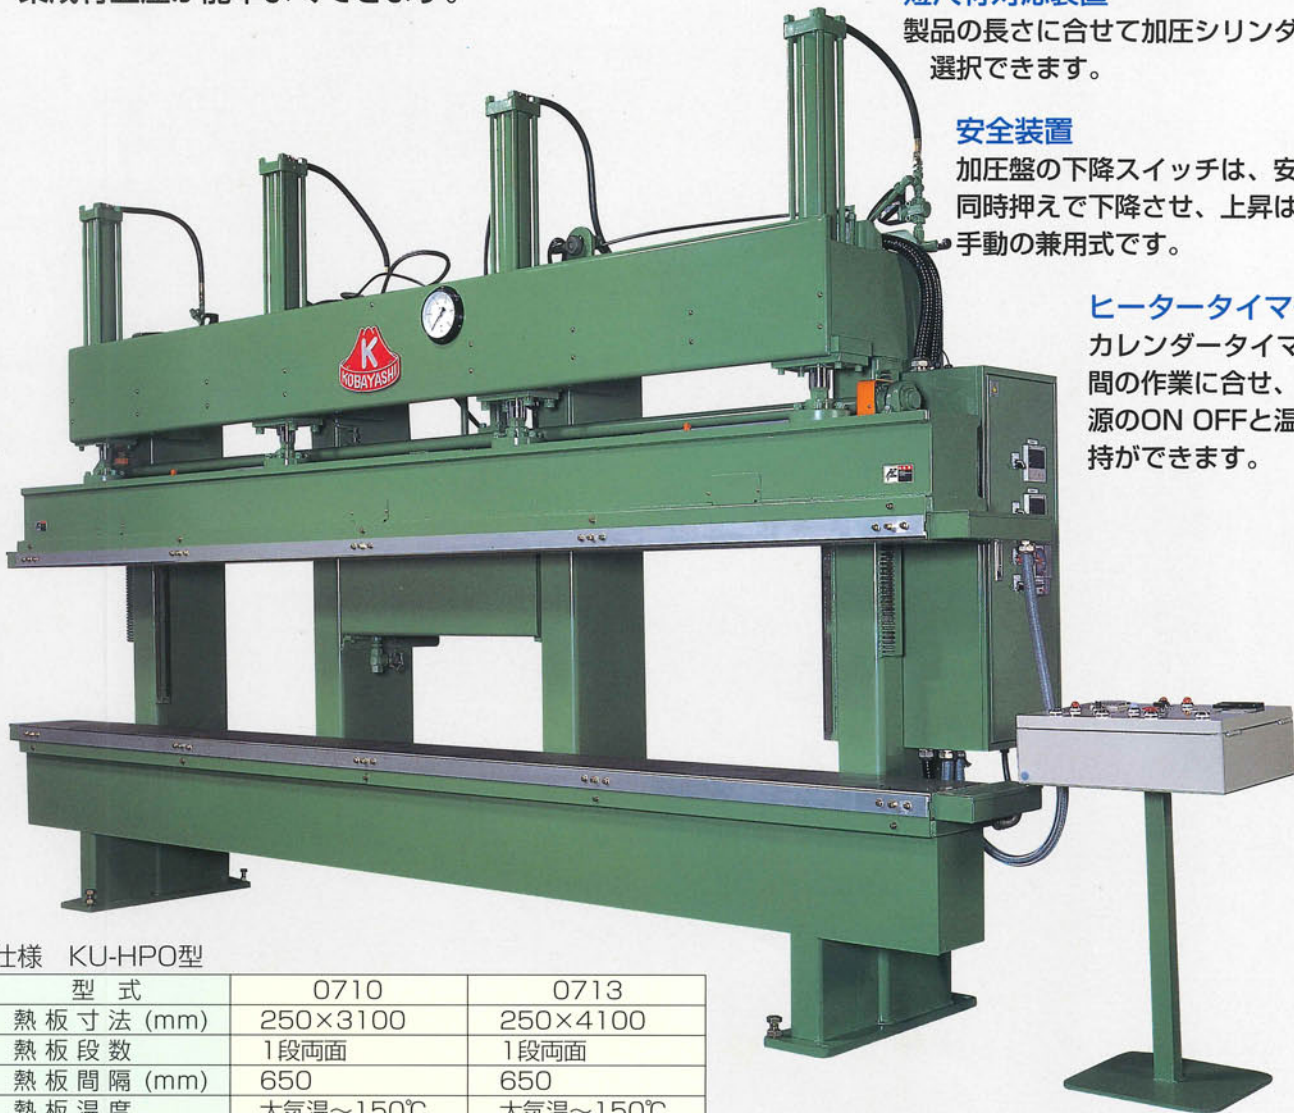

仕様 KU-HPO型

型式	0710	0713
熱板寸法 (mm)	250×3100	250×4100
熱板段数	1段両面	1段両面
熱板間隔 (mm)	650	650
熱板温度	大気温~150℃	大気温~150℃
電熱容量 (kw)	5×2=10	6×2=12
総加圧力 (ton)	30 (30/10)	40 (40/20)
シリンダー	80φ×3本	80φ×4本
電動機 (kw)	5.5	5.5

※本仕様及び写真は機能改良の為変更する事があります。

木工用プレスの事は何なりと御引合い下さい。



小林機械工業株式会社

静岡県三島市松本60番地

TEL 0559-77-3611 (代)

FAX 0559-77-2307

代理店