

# 側圧シリンダー付 建具・ドア組立機

KK-3D

タテ型小スペース、弱圧から強圧まで無段調節可能!!




## 機能特長

- 無段圧力コントロールと極変モーターにより、弱圧から強圧まで無段に圧力調節ができ、胴付部の微妙な打込みが可能になりました。
- スライド式直角定規により、ドア幅寸法変更は容易に対応できます。
- 側圧シリンダーでタテ方向のダボ打込み、鏡板、ヨコ框の直角度の矯正ができるため1人での組立作業が可能です。
- タテ型のため場所を取らず、小スペースで組立作業ができます。
- 側圧シリンダー不要の場合は長さ寸法2750mmまで組立ができます。

## 機械仕様

型式	4510型
最大加圧長さ	2450mm(2750mm)
圧盤最大開き	1400mm
圧盤ストローク	1000mm
加圧力(無段)	0.1~6ton
電動機(極変)	0.75kW×4/8P
エアシリンダー	φ100×2本
総重量	約1000kg

※機械寸法 W800mm×L3550mm×H1900mm

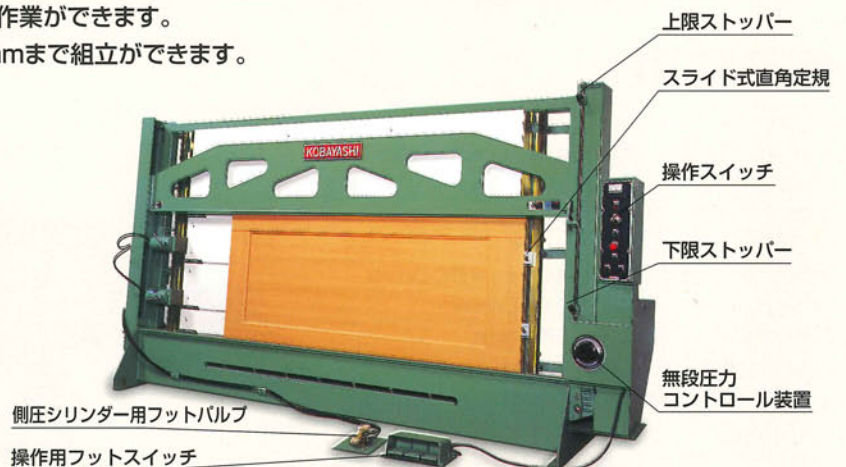

—— 木工用プレスの事は何なりと御引合い下さい。 ——



**小林機械工業株式会社**

〒411-0822 静岡県三島市松本60番地  
TEL 0559-77-3611 (代) FAX 0559-77-2307

[代理店]